


Systeme de fixation Twin UD de SFS intec Toitures sarking



Une vis - Trois fonctions

Assurer un assemblage fiable avec une parfaite résistance à la traction et à la compression. le tout en une seule opération.

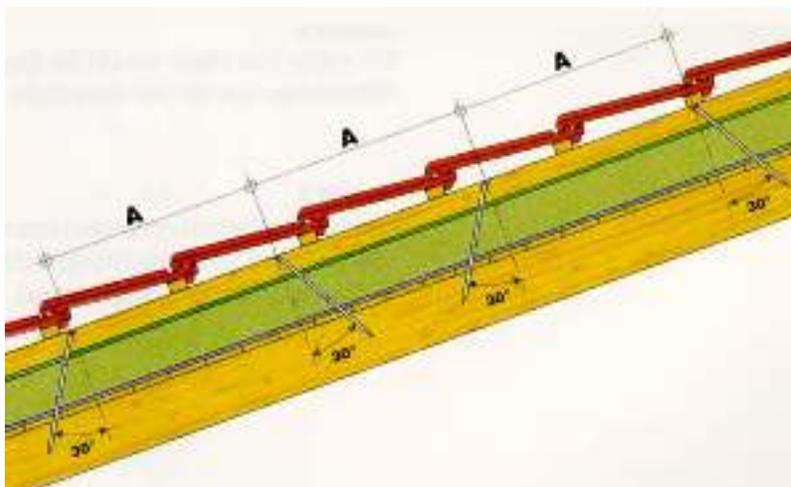

Epaisseur Isolant mm	Epaisseur Contre latte	
	4 cm	6 cm
	Longueur Twin UD (mm)	
60	210	250
80	210	270
100	250	300
120	270	330
140	300	330
160	330	360
180	330	400
200	360	400
220	400	440
240	400	440

Un confort que l'on apprécie

Pose directe sans avant trous dans le bois.
Facilité de pose avec l'aide du guide à 30° et de l'embout fournit avec les vis.

Fixation sans jeu

Le double filet garanti une fixation sans jeu des contre-lattes sur l'isolant. De ce fait tout risque de compression de l'isolant dû à la surtorsion des éléments de fixation est évité et les valeurs d'isolation restent intactes.

Base de dimensionnement

Le calpinage des fixations est fonction des conditions de toitures, pente et charges, et de l'entraxe des chevrons porteurs. L'écartement des vis est donné par le bureau d'étude du chantier.