



Avant



Après

Enduire à la chaux



Tradical®
La chaux performance

Tradical® PZ

1 - Traitement des soubassements sujets aux remontées capillaires

2 - Traitement des murs sujets à la présence de sels (nitrates, chlorures, sulfates)

BCB a développé la chaux Tradical® PZ spécialement pour la réfection d'enduit altéré par la présence de sels (nitrates, chlorures, sulfates), en façade sur des murs exposés aux embruns, à des infiltrations d'eau dues à un défaut d'étanchéité de toiture ainsi qu'en soubassements sujets à des remontées capillaires.

Seule l'utilisation du liant pouzzolanique Tradical® PZ + sable permet la confection d'un mortier pérenne dans ces cas de figure.

A noter qu'il est impératif de remédier à l'origine des infiltrations d'eau et des remontées capillaires par un traitement approprié...



Une Société du Groupe L'hoist

BCB - ZAC de Valentin
rue du Choumois - BP 3011
25045 BESANÇON cedex

Tél. + 33 (0)3 81 47 40 10
Fax + 33 (0)3 81 47 40 19
contact@bcb-tradical.com
www.bcb-tradical.com

Définition

- Chaux hydraulique HL 5
- Conforme à la norme EN 459.1
- Adjuvantation pouzzolanique

Domaines d'emploi


- Gobets et Dégrossi
- Spécial mur sujet aux remontées capillaires, sur supports anciens

Dosage

- Dosage liant/sable selon DTU
- Utilisation traditionnelle

Qualification

- QUALIBAT 212.1

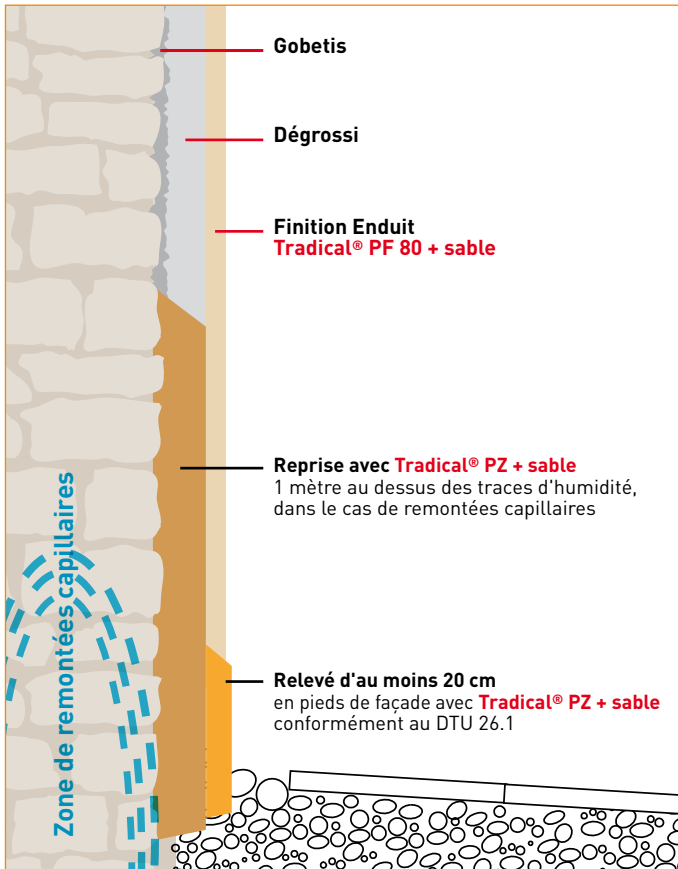

Le saviez-vous ?

Tradical® PZ

- Tradical® PZ ne supprime pas les remontées capillaires, il en supprime les effets en réduisant la migration des sels sur les enduits de finition.

Pied de mur

- Il est impératif de traiter le pied de mur par la pose d'un enduit de finition Tradical® PZ + sable conformément au DTU 26.1 (Ne pas recouvrir d'un badigeon)

Finition


- En finition, Tradical® PZ est recouvert par la finition Tradical® retenue pour le bâtiment.

Dosages

Corps d'enduit



Finition



Principe de mise en oeuvre

- Selon DTU 26.1
- La reconnaissance des supports incombe à l'applicateur
- Décroûter en profondeur
- Ne jamais mouiller le support.
- Eliminer du chantier les résidus contenant des sels
- Appliquer Tradical® PZ + sable selon dosage
- L'épaisseur minimum sera de 20 mm
- Serrer et dresser à l'avancement puis griffer au balai de cantonnier pour créer l'accroche de l'enduit de finition
- **Laisser sécher le corps d'enduit Tradical® PZ impérativement 3 semaines minimum avant de le recouvrir**
- Réalisation d'un enduit de finition TRADICAL® épais ou mince selon le sable disponible et l'aspect recherché.

Ces dosages sont donnés à titre indicatif et chaque mélange chantier doit faire l'objet d'un échantillonnage ajusté en fonction de la nature et des caractéristiques des sables, afin de valider l'aspect et la coloration de la finition.