

VIS DE PARQUET TÊTE FRAISÉE SIX LOBES / VIS DE BARDAGE RÉFÉRENCE 62334 (INOX A2)

► CARACTÉRISTIQUES

Tête réduite (angle de 60°)

Résistance de traction : 50 kg

6 ailettes


Pointe de perçage

► APPLICATIONS

Constructions bois, menuiserie

Lames de plancher (intérieur et extérieur)

► DIMENSIONS (mm)

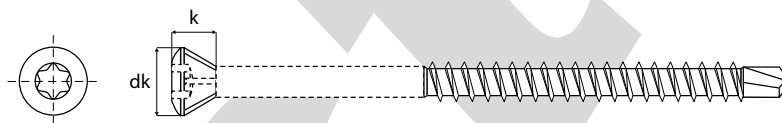

d	3,2
dk	5,25 - 4,95
k	3,10 - 2,90
Torx	10



MISE A JOUR: JUILLET 2019 - FT 334 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
3,2X30/18	623343,2X30/18	200	3600	0,060
3,2X40/24	623343,2X40/24	200	3600	0,060
3,2X50/30	623343,2X50/30	200	3600	0,060
3,2X60/36	623343,2X60/36	200	3600	0,060

MISE A JOUR: JUILLET 2019 - FT 334 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.