



DÉCOFOND®

Mortier régulateur de fond (prêt à l'emploi)



Le DÉCOFOND® est un mortier composé de Chaux Naturelle Pure de Saint-Astier, de résines, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques. Il est conçu pour préparer des murs intérieurs et extérieurs avant des travaux de décoration, tels que des badigeons à l'intérieur et à l'extérieur et des stucs à l'intérieur.

• CONDITIONNEMENT :

- Seau de 15 kg

• CONSERVATION et GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

PRÉPARATION des supports :

Dans tous les cas, les pièces métalliques seront passivées et protégées.
Les réparations des supports seront effectuées en fonction des DTU afférents.

• APPLICATION SANS TRAME en FIBRE de VERRE :

- **À l'intérieur :** possibilité d'appliquer directement le DÉCOFOND® sur :
- Plaques ou carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire.
- Pour les briques, les agglos de ciment, le béton : une préparation du support peut être nécessaire en fonction de l'état et de la planimétrie.
- **À l'extérieur :** un sous-enduit et (ou) un enduit de finition adaptés et ayant au moins 3 mois d'âge sont obligatoires avant l'application du DÉCOFOND®.

• PRÉPARATION DU DÉCOFOND® :

- Malaxer de préférence mécaniquement en ajoutant **3 à 3,5 litres** d'eau propre par seau.
- Ouvrabilité : 15 à 45 mn selon les conditions climatiques.
- Dans le cas d'un malaxage directement dans le seau, le mélange devra être homogène, sans grumeaux et sans laisser de produit non malaxé.

• APPLICATION AVEC TRAME en FIBRE de VERRE à L'INTÉRIEUR et à L'EXTÉRIEUR :

- Supports "hétérogènes" éventuellement réparés.
- Supports anciens en plâtre, plâtre-chaux.
- Torchis, pisés, adobes.
- Anciens enduits résistants.
- Enduits de chaux et chanvre (à l'intérieur).
- Peintures ou RPE (lessivés, adhérents et non résiliants) avec un test de convenance.

• CONSOMMATION APPROXIMATIVE :

- 1,7 kg par mm d'épaisseur/m² soit environ 3,5 kg/m² minimum sur support lisse (1 seule passe), ou 10 kg/m² (en 2 passes avec trame en fibre de verre).

MISE EN ŒUVRE SANS TRAME :



Voir supports

- Appliquer à la lisseuse métallique une à deux passes de 2 à 4 mm.
- L'épaisseur totale maximum sera de 10 mm ponctuellement selon les besoins.

MISE EN ŒUVRE AVEC TRAME :



- Incorporer avec la lisseuse la trame dans une couche de 3 mm à 6 mm de DÉCOFOND®
- Finir par 1 passe de 2 à 4 mm pour uniformiser la surface.

Le lissage final est souvent précédé d'un léger talochage éponge.

• PROTECTION POUR DÉCOFOND® LAISSÉ EN L'ÉTAT :

L'application d'une cire ou d'un hydrofuge de surface de type HYDROTEX® est possible pour protéger le DÉCOFOND® des salissures et obtenir un effet décoratif et hydrofugé (cette protection empêchera l'application d'un revêtement de finition associé).



Le Spécialiste des Chaux Naturelles



DÉCOFOND®

Préparation et Mise en Œuvre



• TEST DE CONVENANCE DU SUPPORT :

(obligatoire pour supports peints ou enduits d'un R.P.E.)

- Après nettoyage du support, appliquer à la lisseuse une passe de DÉCOFOND® d'épaisseur 5 mm d'épaisseur sur environ 1/2 m².
- Cranter puis maroufler à la lisseuse une trame de verre 10 x 10 en laissant dépasser 10 cm en partie basse.
- Lisser et éventuellement recharger la partie enduite, découper le revêtement sur le périmètre de l'échantillon.
- Laisser sécher 7 jours.
- Arracher la trame en fibre de verre en tirant depuis le bas ou en l'enroulant autour d'un mandrin.


• RÉSULTAT DU TEST :

Le test est positif si la trame fait éclater la couche superficielle du DÉCOFOND® et que la partie restant de DÉCOFOND® sur le support n'est **ni décollée ni fissurée**.

Le test est négatif si la trame entraîne des parties entières d'enduit restant adhérentes entre les mailles, si le DÉCOFOND® entraîne des parties du support (par exemple sous la peinture ou le R.P.E.) ou si il arrache la peinture ou le R.P.E..

Le nombre et la localisation du ou des tests sont laissés à l'appréciation de l'entrepreneur.

• TEST POSITIF :

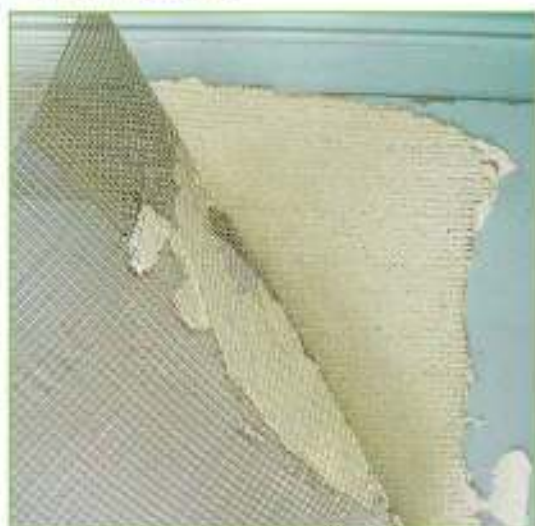

Le DÉCOFOND® est resté adhérent au support

• TEST NÉGATIF :



Support peinture arraché

FINITIONS POSSIBLES SUR DÉCOFOND®

À L'INTÉRIEUR et en EXTÉRIEURS :

- Badigeons BADILITH® (poudre ou pâte) (voir fiches techniques ou CCTP).
- Badigeons préparés sur chantiers (voir fiches techniques ou CCTP).



À L'INTÉRIEUR :

- Stuc prêt à l'emploi DÉCOLISS® (voir fiches techniques ou CCTP).
- Stucs préparés sur chantiers (voir fiches techniques ou CCTP).



chaux & enduits de St-Astier
CESA
24110 SAINT-ASTIER
Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91
E-mail : cesa@c-s-a.fr Site internet : www.c-s-a.fr

Le Spécialiste des Chaux Naturelles