



**OLEASOL**  
**PARQUETS**

**BÂTIMENT & DÉCORATION**

## DÉFINITION :

Oléasol Parquets BIOROX® est une huile dure en phase aqueuse qui protège les supports sans les dénaturer. Tout en étant mate veloutée, elle est hydrofuge, oléofuge et anti-tâches.

## MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Appliquer en couches fines jusqu'à saturation du support. Lorsque le produit ne pénètre plus et que l'excédent du produit reste en surface, essuyer une dernière fois le surplus d'huile et laisser sécher.

Le nombre de couches à appliquer est en fonction de la porosité du support et de l'aspect visuel désiré, à savoir, mat, soyeux ou satin.

Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Ne pas dépasser 150 microns par couche, avec un minimum de 50 microns.

Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %. Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Incolore. Teintes à la demande. Veloutée. Intérieure. Hydrofuge. Oléofuge. Anti-tâches. Non filmogène. Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 4 heures. Séchage définitif : 24 heures. Durcissement à cœur : plusieurs jours. Les délais indiqués sont sujets au taux d'hygrométrie ambiante et aux températures. Ils peuvent varier et ne sont qu'à titre indicatif. Densité : 1 L = 1,02 KG. Faible odeur.

Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/L. Ce produit contient maximum 5g/L.

## CONDITIONNEMENTS :

1 L - 2.5 L - 5 L - 15 L

## COMPOSITION :

Liant et épaississants d'origine biosourcée, siccatifs à base de fer, eau.

## DESTINATION :

En intérieur Oléasol Parquets BIOROX® peut s'appliquer sur tous les bois d'œuvre et d'ébénisterie tels que poutre, parquet, porte, huisserie, lambris, mais aussi sur paillasse de cuisine ou salle de bain. Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application. Sur supports déjà traités, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement et poncer à grain très fin légèrement. Ne pas utiliser de paille de fer ni toile émeri ou similaire.

## RENDEMENT :

Rendement d'environ 10 à 15 m<sup>2</sup> /L

## STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.


Nettoyage des outils à l'eau claire.

## PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

**OLEASOL®**

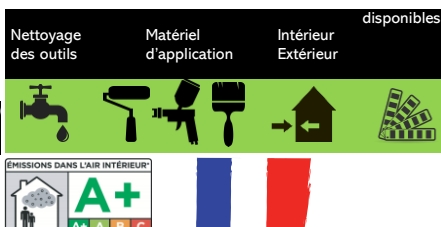

**PRODIROX-FRANCE SAS**

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274  
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48  
www.prodirox.com