


Maçonner, Enduire, Sceller

Tradical® PF 55 : La chaux grise au quotidien

Matériaux et supports

- Pierres naturelles dures et fermes
- Briques

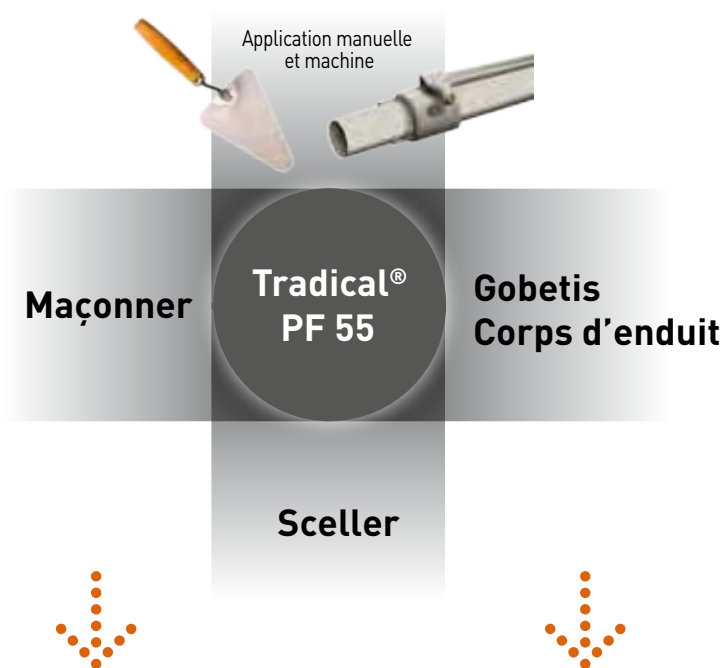

- **Facilite** la mise en œuvre
 - Souplesse / Onctuosité / Adhérence / Ouvrabilité
- **Améliore** la qualité des ouvrages
 - Perméabilité à la vapeur d'eau
 - Imperméable à l'eau
- **Pérennise** les constructions
 - Conservation des caractéristiques



Lhoist Southern Europe
BCB
Siège social : ZAC de Valentin
rue du Choumois - BP 3011
25045 BESANÇON cedex
contact@bcb-tradical.com
www.bcb-tradical.com

Définition

- Chaux calcique formulée FL B 5
- Conforme à la norme NF EN 459
- Conforme aux DTU 26.1, 20.1 et 52.1

Dosages

- Dosages liant/sable selon DTU
- Utilisation traditionnelle

www.bcb-tradical.com

Maçonner



- Pierres naturelles
- Briques



DOSAGE Maçonnerie

	MATÉRIAU ANCIEN		MATÉRIAU NEUF	
		Sable 0/4 Seau 10 L		Sable 0/4 Seau 10 L
Dur	1 Sac +	5,5 à 7	1 Sac +	5,5 à 7
Ferme	1 Sac +	6 à 10	1 Sac +	5,5 à 7
Tendre	1 Sac +	8 à 12	1 Sac +	8 à 10

Enduire



- Pierres naturelles
- Briques



DOSAGE Enduire

	SUPPORT ANCIEN	SUPPORT NEUF Dur et Ferme	SUPPORT NEUF Tendre
	Sable 0/4 Seau 10 L	Sable 0/4 Seau 10 L	Sable 0/4 Seau 10 L
Gobetis (*)	1 Sac + 5,5 à 6	1 Sac + 5	1 Sac + 6 à 7
Corps d'enduit	1 Sac + 7 à 8	1 Sac + 5,5 à 7 (**)	1 Sac + 7 à 8
	(*) Pas nécessaire pour une application machine sur supports homogènes	(**) Pour support ferme en application machine : 1 sac PF 55 + 6 à 7 seaux de sable	

Dans tous les cas, la Finition se fait avec Tradical® PF 80 ou Tradical® PF 80 M + sable (voir fiches techniques correspondantes).

Sceller - locaux à faibles sollicitations



- Carreaux de terre cuite
- Pierres naturelles (dures et fermes, à faible porosité)



DOSAGE Sceller

Chape de pose

	Sable 0/4 Seau 10 L
1 Sac +	6 à 8

Tradical® PF 55 intègre la gamme Maçonner / Enduire



- Tradical® PF 55 : chaux grise Maçonner Enduire Sceller
- Tradical® Bâtir : chaux blanche Maçonner Enduire
- Tradical® PZ : chaux anti-salpêtre
- Tradical® PF 80 : chaux enduit de finition

Dans tous les cas, se reporter aux fiches techniques ou documentations Tradical® sur www.bcb-tradical.com