


Plots réglables B

Pour les terrasses sur lambourdes

VERINDAL

PLOTS | CALES | ACCESSOIRES

Hauteurs disponibles : 40 mm < 230 mm

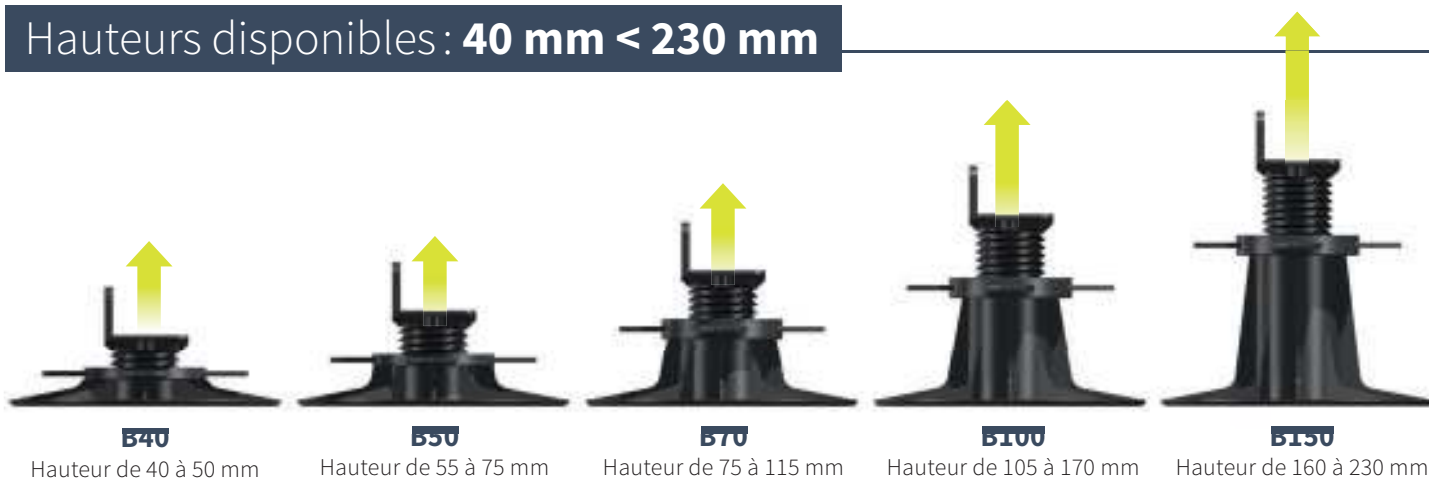

INFORMATIONS PRATIQUES

- La tête de longueur 120 mm **est spécialement équipée de trous oblongs** pour permettre la fixation en deux points des lambourdes et aussi permettre leur raccord bout à bout.
- Le réglage millimétrique pour l'ajustement du niveau se fait ensuite grâce à la rotation de la vis.
- En plus des différentes tailles existantes, une réhausse peut être intercalée entre l'embase et l'écrou du plot, afin de compléter la gamme des hauteurs et de s'adapter à votre projet de terrasse.
- Les plots H40 et H50 acceptent **uniquement la réhausse R20**.


PERFORMANCES TECHNIQUES

| Charge supportée ⁽¹⁾ | Résistance thermique | Précision des réglages | Hauteurs disponibles |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 600 à 1 000 kg | -20 °C < +80 °C | Millimétrique | 40 mm < 230 mm |

(1) La résistance à la rupture des plots doit être telle qu'ils supportent :
- 2,5 kN lors d'un essai de chargement excentré sur 1/4 du plot ;
- 5,0 kN lors d'un essai de chargement uniforme réparti sur toute la section du plot.
Matière polypropylène chargée talc.

CONDITIONNEMENT

- **Conditionnement en sacs biodégradables** de 20 plots, 25 plots ou 50 plots selon les références.
- **Marquage des références et des quantités** pour bien se repérer sur les chantiers.
- **Livraison sur palette filmée** à partir de 30 sacs par référence.

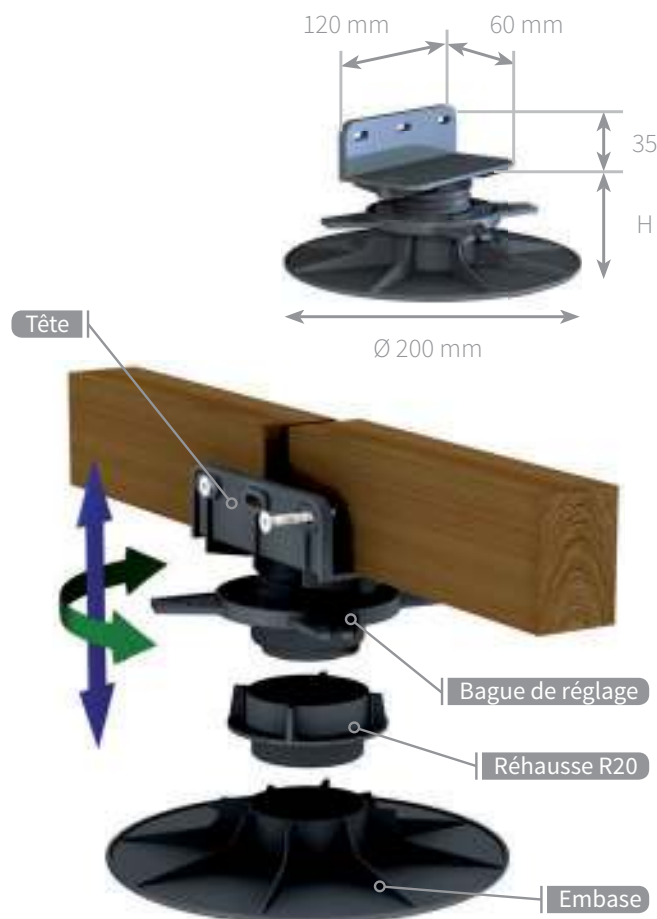

CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DTU

FABRICATION 100% FRANÇAISE
En qualité de fabricant, Bugal garantit une fabrication 100 % française, dans le respect des normes DTU 43-1 et DTU 54-1.

Vérindal + est partenaire de ATB